


Arbeitsplätze - Systembeschreibung -

Mit unserem Arbeitsplatzprogramm können durch flexible Kombinationen von Standard- und Einzellelementen alle denkbaren Arbeitsplatzanforderungen erfüllt werden.

Für einen Ausbildungsplatz bietet sich insbesondere eine Tischbreite von 2100mm an, die den Einsatz von drei Unterschränken bei genügend verbleibender Beinfreiheit zulässt. Zum Beispiel ist so problemlos der Einsatz eines Overheadprojektors, der plattenbündig eingelassen wird, einer Unterverteilung und ein weiterer Unterschrank möglich.

In der durchgehend einheitlichen optischen Gestaltung des Gesamtprogramms wird vor allem in Kombination mit den Hochschränken ein harmonisches Raumbild erzeugt. Die Auswahl der Materialien, die Konstruktion und die Verarbeitung sind dem Einsatzzweck angepasst und gewährleisten eine lange Nutzung.

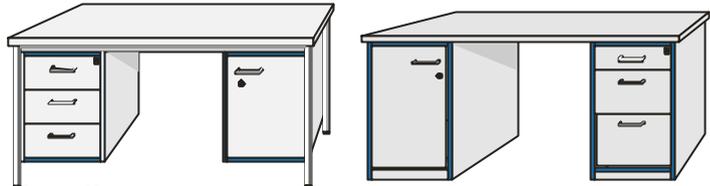

Arbeitsplätze - Konstruktionsbeschreibung -

Tischplatten TM mit Melaminharzbeschichtung

Die Tischplatte besteht aus einer 30mm starken, mehrschichtigen Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Die Oberfläche ist kratz- und abriebfest nach DIN 68765 und nass abwaschbar. Der 3mm starke PP-Umleimer ist farbgleich mit der Tischplatte in RAL 7035 lichtgrau ausgelegt.

Tischplatten TS mit HPL-Schichtstoff

Eine mehrschichtige, 30 mm starke Feinspanplatte, bildet den Kern der Tischplatte. Dieser ist beidseitig mit einem Hochdruckschichtstoff von 0,8 mm Stärke belegt und entspricht den Anforderungen nach EN 438 und DIN 68765. Der Schichtstoff ist hoch kratzfest, schlag- und stoßfest, temperaturstabil, sowie beständig gegen Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen. Speziell durch seine Oberflächenfestigkeit bietet sich dieser Tischplattentyp für Arbeitsplätze mit erhöhter mechanischer Belastung an.

Der 3 mm massive Umleimer aus Polypropylen (PP) ist farbgleich mit der Tischplatte in lichtgrau RAL 7035 ausgelegt.

Tischgestelle

Ein robustes Oval – Präzisionsstahlrohr 50 x 30 x 2 mm findet für die Tischbeine Verwendung. Der Vollradius schützt vor Stossverletzungen. Die Querrohre sind aus Vierkantrrohr 40 x 20 x 2 mm. Das Gestell ist verschweißt mit verdeckten Nähten. Dies System der unsichtbaren Schweißnähte gibt dem Gestell in Verbindung mit dem Ovalrohr ein stabiles, elegantes Aussehen. Höhenversteller in den Standrohren dienen dem Ausgleich von Bodenebenheiten.

Das Gestell ist kunststoffbeschichtet in RAL 9007 grau aluminium.

Schrankkorpus, Türen und Schubladenblende

Korpus, Türen und Schubladenblenden sind aus 19 mm, die Rückwände aus 8mm starken Feinspanplatten nach EN438 und DIN 68765. Die beidseitige Melaminharzbeschichtung ist abriebfest und nass abwaschbar. Durch die umlaufend eingenetete Rückwand bekommt der Korpus eine hohe Stabilität. Die Sichtkanten sind mit 2mm PP-Kunststoffumleimer kantenbündig verklebt. Nicht sichtbare Schnittkanten sind mit 0,5 mm Melaminharz beschichtet. An der Frontblende der Schubladen ist ein Bügelgriff befestigt. Flügeltüren sind mit Ganzmetall-Topscharnieren, 270° öffend, ausgestattet und mit einem Ganzmetall-Kastenschloß verschließbar. Die Schließzylinder sind austauschbar und in der Standardversion gleichschließend. Wahlweise kann eine Hauptschließanlage montiert werden.




Schubladen

Die Schubladen bestehen aus einer pulverbeschichteten Stahlblechkonstruktion in Farbe RAL 9011, schwarz. Ein Lochraster ermöglicht den Einsatz von Organisationselementen zur Längs- und Querunterteilung. Eine verdeckte Metall-Kugellagerführung macht die Schublade 70% ausziehbar und bis zu 200 N belastbar. Um ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Schubladen zu verhindern, ist eine Auszugssperre montiert. Das Zentralschloß ermöglicht über ein Schließstangensystem gleichzeitiges Verschließen aller Schubladen. Im Standard sind die Schösser gleichschließend. Eine Einzel- bzw. Blockschließung der Schubladen ist möglich. Durch die austauschbaren Zylinder kann auf eine Hauptschließanlage umgerüstet werden.

FACHRAUMEINRICHTUNG

Tischplatten und bodenständige Unterschränke

	B x T x H m m	Art.Nr.
<p>TischplattenTM</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN, Melaminharzbeschichtet 3mm PP-Kunststoffumleimer kombinierbar mit allen bodenständigen Unterschränken <p>o. Abb. Tischplatte 210x90x3cm mit rechtsseitigem Ausbruch für den Einsatz eines Overhead-Projektors</p>	<p>1500x800x30 1500x900x30 1800x800x30 1800x900x30 2100x900x30</p> <p>2100x900x30 mit Ausbruch für Arbeitsprojektor</p>	<p>TM158 TM159 TM188 TM189 TM219</p> <p>TM219-P</p>
<p>TischplattenTS</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN, beidseitig mit 0,8mm HPL-Schichtstoff belegt 3mm PP-Kunststoffumleimer kombinierbar mit allen bodenständigen Unterschränken <p>o. Abb. Tischplatte 210x90x3cm mit rechtsseitigem Ausbruch für den Einsatz eines Overhead-Projektors</p>	<p>1500x800x30 1500x900x30 1800x800x30 1800x900x30 2100x900x30</p> <p>2100x900x30 mit Ausbruch für Arbeitsprojektor</p>	<p>TS158 TS159 TS188 TS189 TS219</p> <p>TS219-P</p>
<p>Typ UB-T Unterschrank mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> Flügeltür Fachboden 32mm Euro-Beschlagsraster Ganzmetall-Topfscharniere 270° Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließanlage 	<p>430x760x720</p>	<p>UB-Tr Türanschlag rechts</p> <p>UB-Tl Türanschlag links</p>
<p>Typ UB-VT Unterschrank mit versenkbarer Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> Flügeltür, in den Korpus versenkbar Fachboden 32mm Euro-Beschlagsraster Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließanlage 	<p>430x760x720</p>	<p>UB-VTr Türeinschub rechtsseitig</p> <p>UB-VTl Türeinschub linksseitig</p>

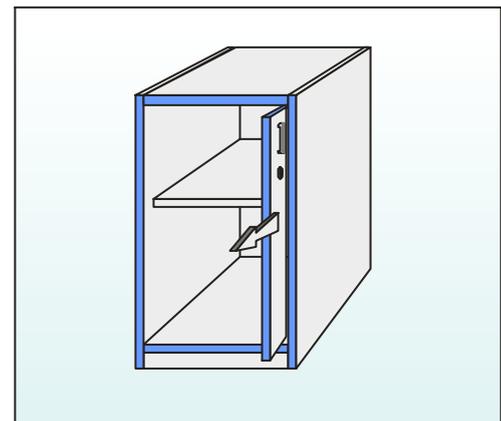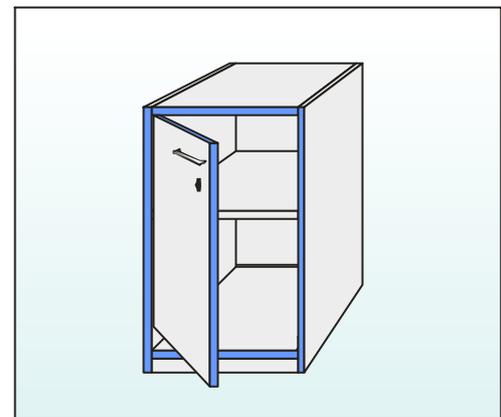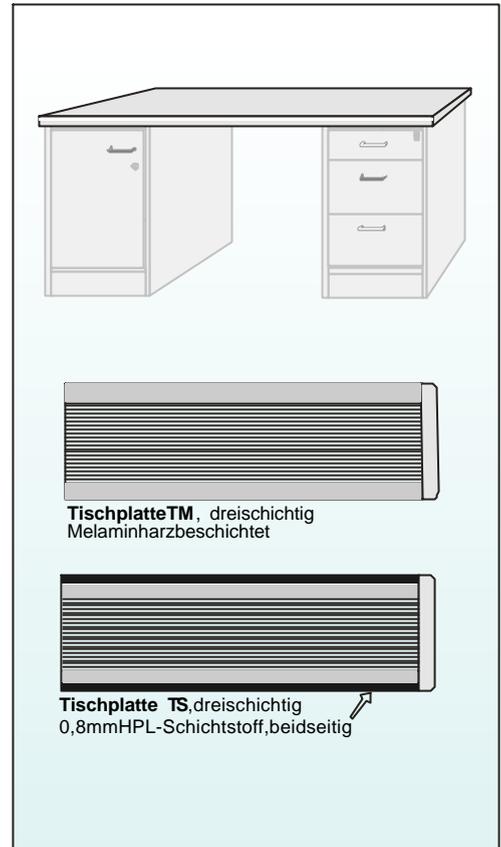


FACHRAUMEINRICHTUNG


bodenständige Unterschränke

B x T x H m m Art.Nr.


<p>Typ UB-S Unterschrank mit 3 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Organisationsschubkästen, Nutzhöhen: 2 x 184mm 1 x 248mm ■ Ganzmetall-Zentralschließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x720	UB-S3
---	-------------	--------------

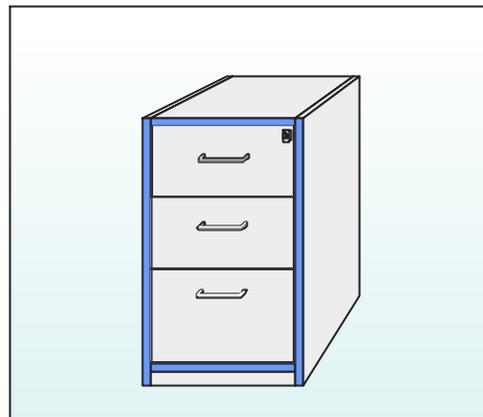


<p>Typ UB-S Unterschrank mit 4 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 Organisationsschubkästen, Nutzhöhen: 3 x 120mm 1 x 248mm ■ Ganzmetall-Zentralschließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x720	UB-S4
---	-------------	--------------

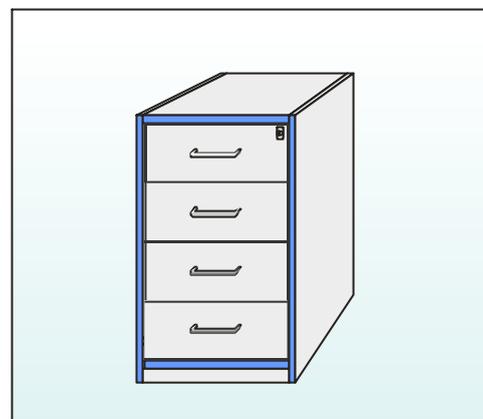

<p>Typ UB-S Unterschrank mit 5 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 Organisationsschubkästen Nutzhöhen: 5 x 120mm ■ Ganzmetall-Zentralschließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x720	UB-S5
--	-------------	--------------

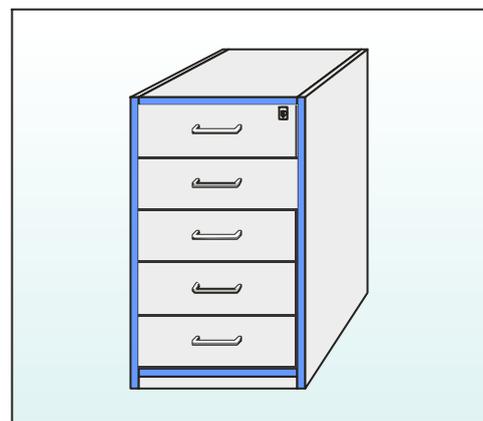

<p>Typ UB-H Unterschrank zur Aufbewahrung von Hängeordnern</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Organisationsschubkästen Nutzhöhen: 1 x 120mm 1 x 184mm ■ 1 Schubkasten für Hängeordner, Vollauszug ■ Ganzmetall-Zentralschließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x720	UB-H
--	-------------	-------------

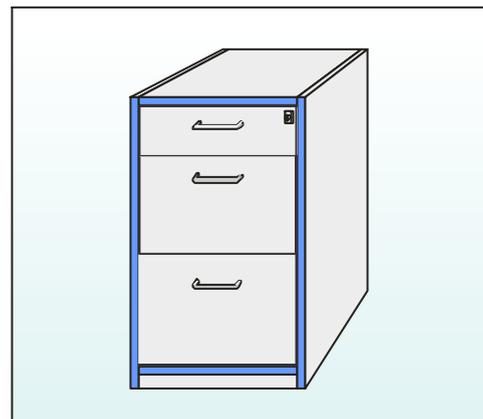

FACHRAUMEINRICHTUNG


bodenständige Unterschränke

B x T x H m m Art.Nr.


<p>TischplattenTM-Pmit Projektorausbruch</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mehrschichtige Feinspanplatte nachDIN, Melaminbeschichtet ■ 3mmPP-Kunststoffumleimer ■ Einsatz i n Verbindung mit UnterschrankTypUB-P <p>TischplattenTS-P mit Projektorausbruch wiezuvor ,jedochTischplatte mitbeidseitigem 0,8mm HPL-Schichtstoff</p>	<p>2100x900x30</p> <p>2100x900x30</p>	<p>TM219-P</p> <p>TS219-P</p>
---	---------------------------------------	---




<p>Typ UB-P Unterschrank fürArbeitsprojektor</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ offenesFachobenzumEinsatz einesArbeitsprojektors ■ Lüftungsöffnung ■ 2Organisationsschubkästen, Innenhöhe157mm ■ Ganzmetall-Zentralschließsystem erweiterbaraufHauptschlüsselanlage 	<p>430x760x720</p>	<p>UB-P</p>
--	--------------------	--------------------

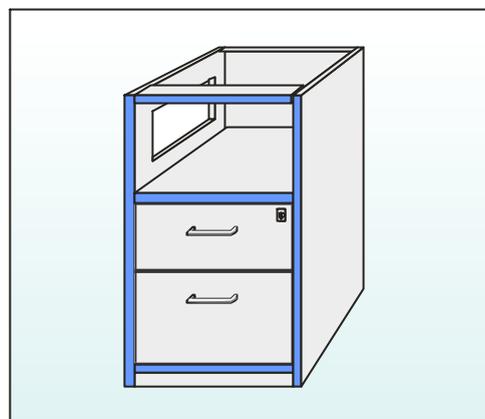

<p>Typ UB-PCUnterschrank zurAufnahme einesPC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ indenKorpus versenkbare Flügeltür ■ Lüftungsgitter ■ Ganzmetall-Zentralschließsystem erweiterbaraufHauptschlüsselanlage 	<p>320x760x720</p>	<p>UB-PCr Türrechtsseitig einschiebbar</p> <p>UB-PCI Türrechtsseitig einschiebbar</p>
---	--------------------	---

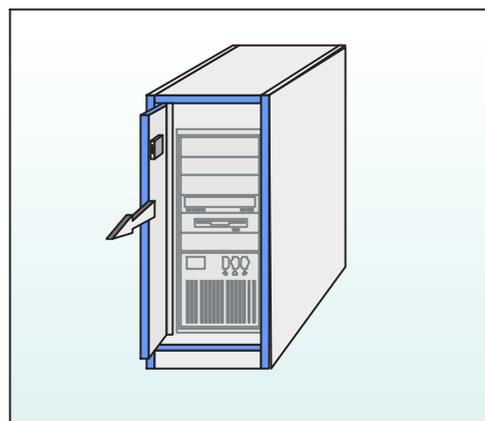




<p>Typ UB-VUnterschrank fürdieAufnahmeeiner Unterverteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ offenesFachzum Einsatz der Bedienungszarge ■ VerschießbareRevisionsklappe ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbaraufHauptschlüsselanlage 	<p>430x760x720</p>	<p>UB-V</p>
--	--------------------	--------------------

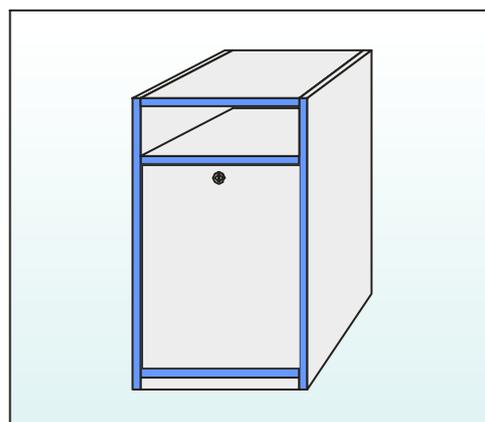

FACHRAUMEINRICHTUNG

Arbeitstische und Hängeunterschranke





	B x T x H m m	Art.Nr.
<p>Typ ATM Arbeitstisch mit Melaminharzbeschichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> 30mm Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung 3mm PP-Kunststoffumleimer komplettverschweißtes Ovalstahlrohrgestell (50x30x2mm / 40x25x2mm) Tischbein mit Höhenverstellern kombinierbar mit allen Hängeschränken 	1200x800x750 1200x900x750 1500x800x750 1500x900x750 1800x800x750 1800x900x750	ATM128 ATM129 ATM158 ATM159 ATM188 ATM189
<p>Typ ATM Arbeitstisch mit 0,8 mm HPL-Schichtstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> 30mm Feinspanplatte mit 0,8mm HPL-Schichtstoff 3mm PP-Kunststoffumleimer komplettverschweißtes Ovalstahlrohrgestell (50x30x2mm / 40x25x2mm) Tischbein mit Höhenverstellern kombinierbar mit allen Hängeschränken 	1200x800x750 1200x900x750 1500x800x750 1500x900x750 1800x800x750 1800x900x750	ATS128 ATS129 ATS158 ATS159 ATS188 ATS189
<p>Typ UH-Tr Unterschrank mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> Ganzmetall-Topfscharniere, 270° aufschlagend Fachboden im 32mm Raster höhenverstellbar Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x554	UH-Tr Türanschlag rechts
<p>Typ UH-TI Unterschrank mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> Ganzmetall-Topfscharniere, 270° aufschlagend Fachboden im 32mm Raster höhenverstellbar Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x554	UH-TI Türanschlag links

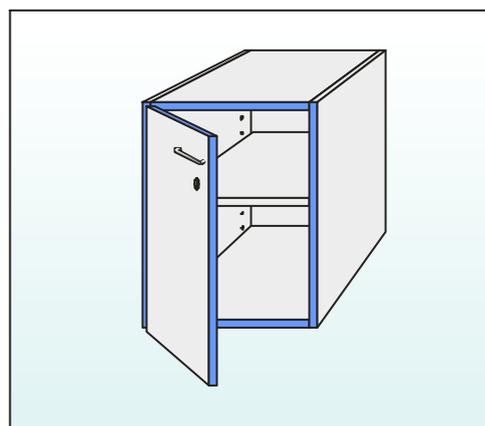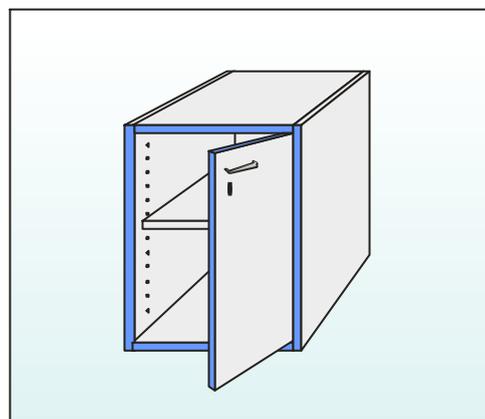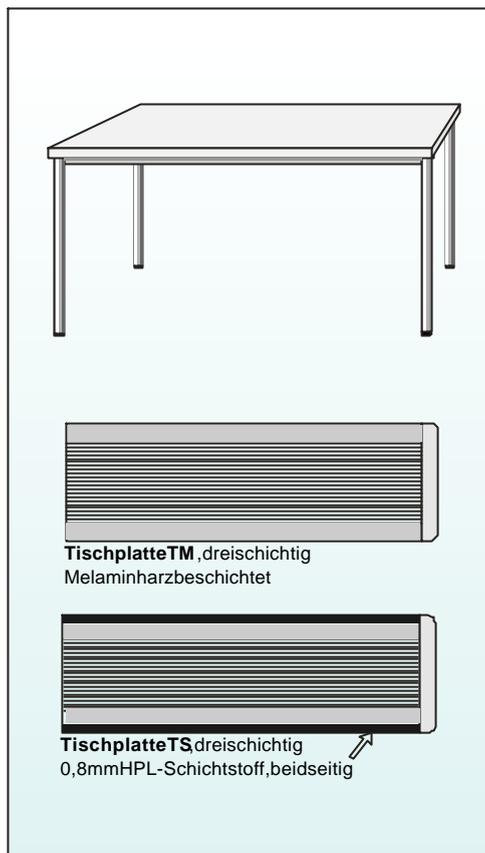

FACHRAUMEINRICHTUNG

Hängeunterschranke

	B x T x H m m	Art.Nr.
<p>Typ UH-S2 Unterschrank mit 2 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 2 x 248 mm ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x554	UH-S2
<p>Typ UH-S3 Unterschrank mit 3 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 2 x 120 mm, 1 x 248 mm ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x554	UH-S3
<p>Typ UH-S4 Unterschrank mit 4 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 4 x 120 mm ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x554	UH-S4
<p>Typ UH-S4B Unterschrank mit 2 separatverschießbaren Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 4 x 120 mm jeweils zwei separatverschießbar ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschlüsselanlage 	430x760x554	UH-S4BS

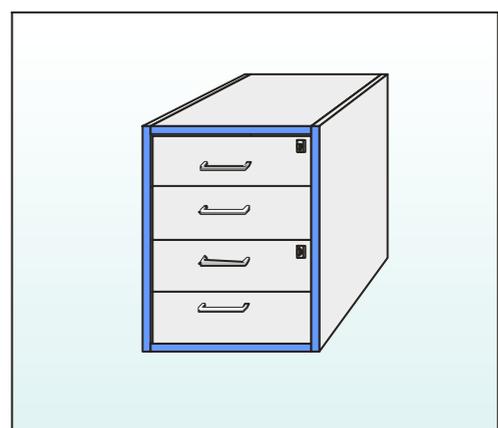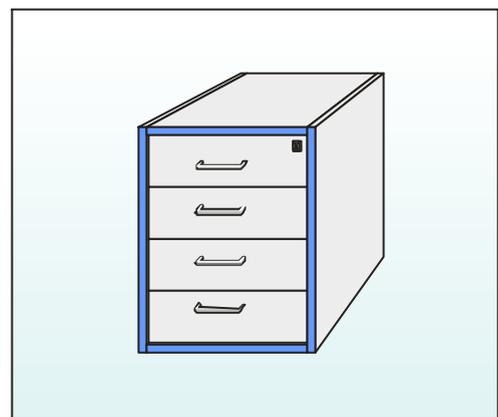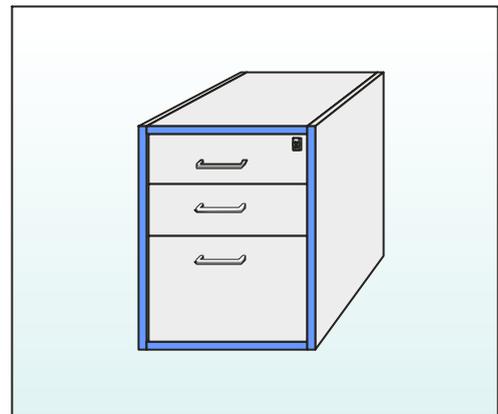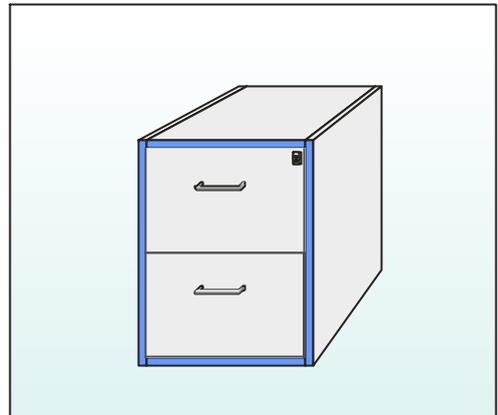


FACHRAUMEINRICHTUNG


Hängeunterschranke

B x T x H mm Art.Nr.


<p>Typ UH-S2H Unterschrank für Hängeordner</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Organisationsschublade, Nutzhöhe: 184mm ■ 1 Schublade mit Rahmen für Hängeordner ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschließ- 	<p>430x760x554</p>	<p>UH-S2H</p>
---	--------------------	----------------------

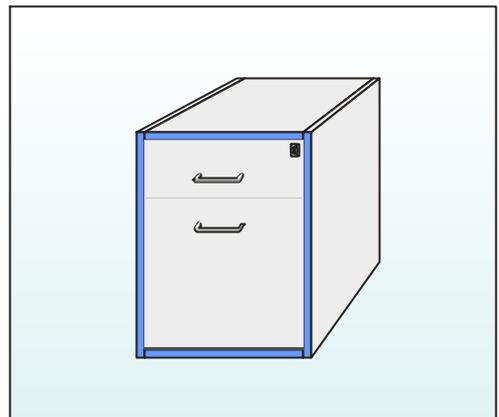


<p>Typ UH-VT Unterschrank mit versenkbarer Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Flügeltür, in den Korpus versenkbar ■ Fachboden ■ 32mm Euro-Beschlagsraster ■ Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließ-anlager 	<p>430x760x554</p>	<p>UH-VTr Türeinschub rechtsseitig</p> <p>UH-VTl Türeinschub linksseitig</p>
---	--------------------	--

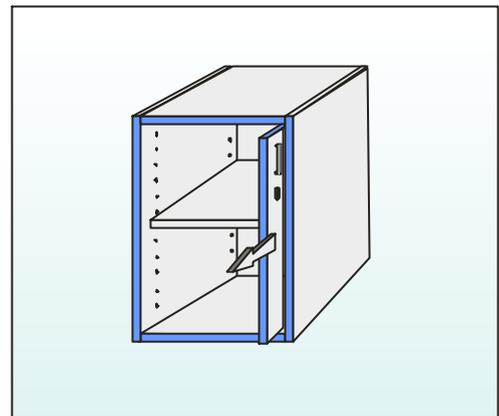

<p>Typ UH-PC Unterschrank zur Aufnahme eines PC</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lüftungsgitter als Revisionsöffnung 	<p>290x760x554</p>	<p>UH-PC</p>
--	--------------------	---------------------

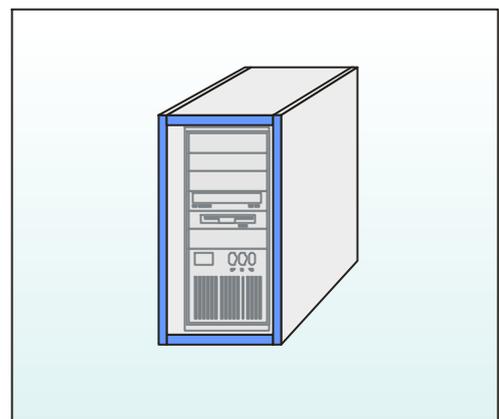




<p>PC - Gestellhalterung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion. In Höhe und Ausladung verstellbar. ■ Direkt mit der Tischplatte verschraubbar. 		<p>PCH</p>
---	--	-------------------

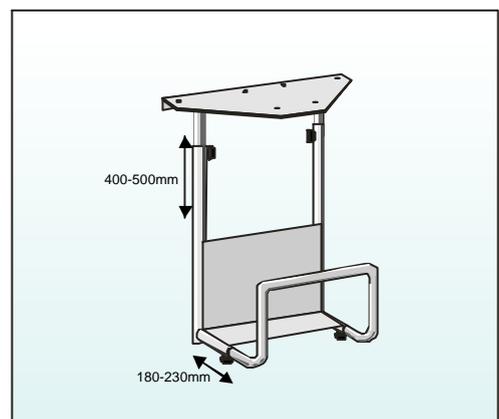

FACHRAUMEINRICHTUNG

Fahrbare Unterschränke




	B x T x H mm	Art.Nr.
<p>Typ UF-Tr Unterschrank fahrbar, mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4x Lenkrollend=50mm, davon 2x Rollen bremsbar ■ Ganzmetall-Topfscharniere, 270° aufschlagend ■ Fachboden im 32mm Raster höhenverstellbar ■ Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x630	UF-Tr Türanschlag rechts
<p>Typ UF-TI Unterschrank fahrbar, mit Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4x Lenkrollend=50mm, davon 2x Rollen bremsbar ■ Ganzmetall-Topfscharniere, 270° aufschlagend ■ Fachboden im 32mm Raster höhenverstellbar ■ Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x630	UF-TI Türanschlag links
<p>Typ UF-S2 Unterschrank fahrbar, mit 2 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4x Lenkrollend=50mm davon 2x Rollen bremsbar ■ 2 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 2 x 248 mm ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x630	UF-S2
<p>Typ UF-S3 Unterschrank fahrbar, mit 3 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4x Lenkrollend=50mm davon 2x Rollen bremsbar ■ 3 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 2 x 120mm 1 x 248mm ■ Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x630	UF-S3

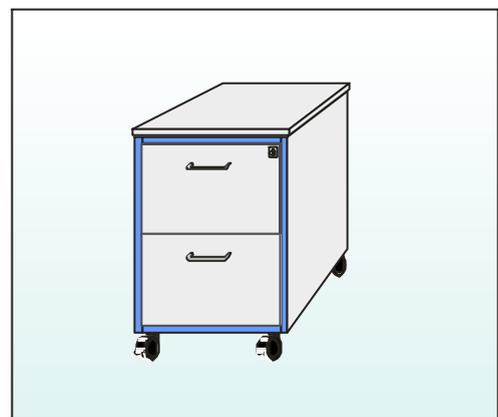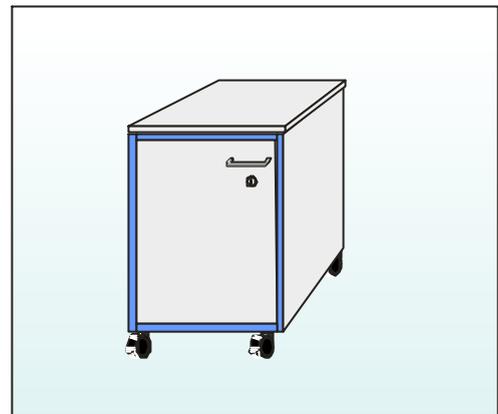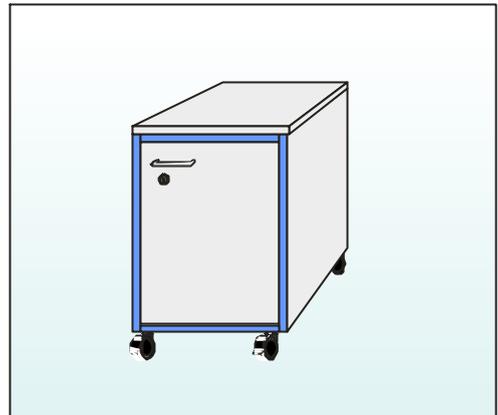

FACHRAUMEINRICHTUNG

Fahrbare Unterschränke

	B x T x H mm	Art.Nr.
<p>Typ UF-S4 Unterschrank fahrbar, mit 4 Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> 4x Lenkrollend=50mm davon 2x Rollenbremsbar 4 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 4 x 120mm Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x630	UF-S4
<p>Typ UF-S4BS Unterschrank fahrbar, mit 2 separat verschließbaren Schubladen</p> <ul style="list-style-type: none"> 4x Lenkrollend=50mm davon 2x Rollenbremsbar 4 Organisationsschubladen, Nutzhöhen: 4 x 120mm jeweils zwei separat verschließbar Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschließanlage 	430x760x630	UF-S4BS
<p>Typ UF-S2H Unterschrank fahrbar, für Hängeordner</p> <ul style="list-style-type: none"> 4x Lenkrollend=50mm davon 2x Rollenbremsbar 1 Organisationsschublade, Nutzhöhe: 184mm 1 Schublade mit Rahmen für Hängeordner Ganzmetall-Schließsystem erweiterbar auf Hauptschließ- 	430x760x630	UF-S2H
<p>Typ UF-VT Unterschrank fahrbar, mit versenkbarer Flügeltür</p> <ul style="list-style-type: none"> 4x Lenkrollend=50mm davon 2x Rollenbremsbar Flügeltür, in den Korpus versenkbar Fachboden 32mm Euro-Beschlagsraster Ganzmetall-Schließsystem, erweiterbar auf Hauptschließ- 	430x760x630	<p>UF-VTr Türeinschub rechtsseitig</p> <p>UF-VTi Türeinschub linksseitig</p>

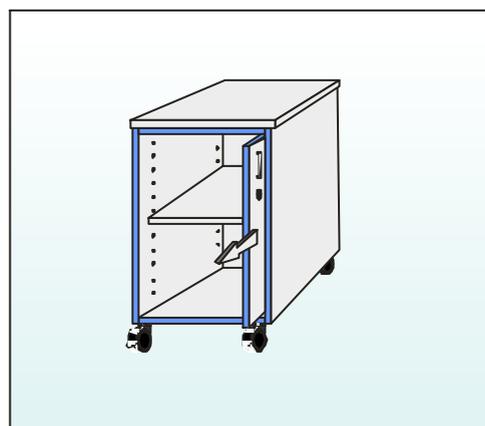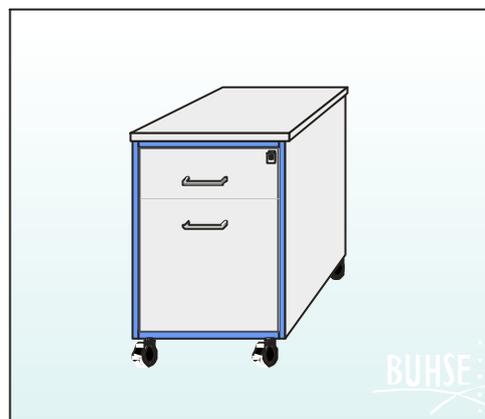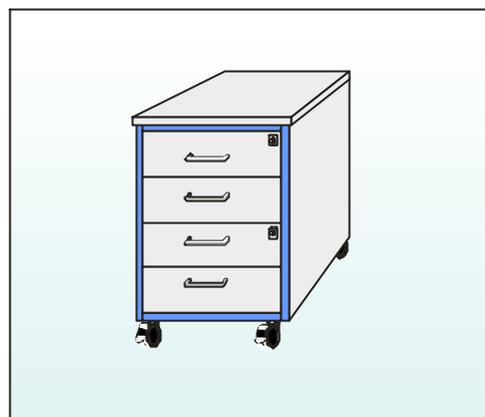

BUHSE

FACHRAUMEINRICHTUNG

Fahrbare Beistelltische

	B x T x H mm	Art.Nr.
<p>Typ BT-50 Beistelltisch fahrbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tischplatte aus 30mm Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet ■ 3mm PP-Kunststoffumleimer ■ komplettverschweißtes Oval-Stahlrohrgestell (50x30x2mm/40x25x2mm) ■ 4x Lenrollen = 75mm davon 2x Rollen bremsbar 	500x 800x 750	BT-50
<p>Typ BT-50Z Beistelltisch fahrbar, mit Zwischenboden</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tischplatte und Zwischenboden aus 30mm Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet ■ 3mm PP-Kunststoffumleimer ■ komplettverschweißtes Oval-Stahlrohrgestell (50x30x2mm/40x25x2mm) ■ 4x Lenrollen = 75mm davon 2x Rollen bremsbar 	500x800x750	BT-50Z
<p>Typ BT-100Z Beistelltisch fahrbar, mit Zwischenboden</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tischplatte und Zwischenboden aus 30mm Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet ■ 3mm PP-Kunststoffumleimer ■ komplettverschweißtes Oval-Stahlrohrgestell (50x30x2mm/40x25x2mm) ■ 4x Lenrollen = 75mm davon 2x Rollen bremsbar 	1000x800x750	BT-100Z
<p>Typ BT-P Beistelltisch fahrbar, für Overheadprojektor</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tischplatte und Zwischenboden aus 30mm Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet ■ 3mm PP-Kunststoffumleimer ■ komplettverschweißtes Oval-Stahlrohrgestell (50x30x2mm/40x25x2mm) ■ 4x Lenrollen = 75mm davon 2x Rollen bremsbar 	500x800x750	BT-P

